

WoodMaXX® Wood Stain

Dekoratif Ahşap Verniği

Filli Boya'nın yenilikçi Aktif Silikon Teknolojisi ile ahşap yüzeyler için geliştirilen, alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf yapıda parlak görümlü dekoratif amaçlı kullanılan bir son kat ahşap verniğidir.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


- Aktif Silikon Teknolojisi ile ahşap yüzeylerde suya karşı maksimum dayanım sağlar, suyun ahşaba ulaşmasını engeller.
- Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzey üzerinde film tabakası oluşturur, pürüzsüz ve kaygan yüzeyler yaratır.
- Özel pigmentleri sayesinde UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Aşınmaya karşı dirençlidir.
- Ahşaba penetrasyonu kolaydır.
- Kurşunsuzdur.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMBALAJ

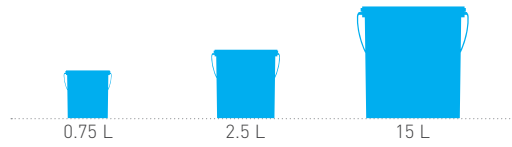

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **3 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

SARFIYAT




TEK KAT
1 L 11-13 m²



İKİ KAT
15 L 98 m²
2.5 L 16 m²
0.75 L 5 m²

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 Litre** ile **tek katta 11-13 m²** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

İNCELTME



Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ



Dokunma kuruması: **1-2 saat**
Sert Kuruması: **12 saat**


*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

ÖNERİLEN ASTARLAR


Ham ahşap yüzeylerde emprenye uygulaması sonrası, eski boyalı ahşap yüzeylerde astara gerek duyulmadan uygulama yapılabilir.

TEKNİK BİLGİLER


UV Dayanımı



Ahşaptaki Dokusu




Nefes Alması



Su İticiği



Sararma Direnci



YÜZEY HAZIRLIĞI



Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler her türlü kir, pas, toz, yağ, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Eski boyalı yüzeyler üzerine, boya uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına zımpara yapılması unutulmamalıdır.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Ham Ahşap Yüzey: Öncelikle yüzey ahşap damarları boyunca zımparalanır ve parçacıklardan temizlenir. Yüzeyde yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 kat WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenerek iki kat halinde WoodMaXX® Wood Stain uygulanabilir. Katlar arasında zımpara ile yüzey düzeltmeleri yapılmalı ve 8 saat beklenmelidir.

Tamamen Boyası Kazınmış Eski Ham Ahşap Yüzey: Temiz ahşap yüzey görününceye kadar yüzey zımparalanmalıdır. Zımpara uygulaması sonrasında yüzeyde yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 kat WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenerek iki kat halinde WoodMaXX® Wood Stain uygulanabilir. Katlar arasında zımpara ile yüzey düzeltmeleri yapılmalı ve 8 saat beklenmelidir.

Eski Boyalı Yıpranmış Ahşap Yüzey: Ahşap yüzey görününceye kadar üstteki boyanın temizlenmesi gerekir. Kalın film oluşturan boyalarda ise tamamıyla boya kaldırılır, ince film oluşturanlarda çok iyi zımpara yapıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Kabaran ve kalkan yüzeyler öncelikle temizlenmeli, yüzey 280 no'lu zımpara ile zımparalanmalıdır. Yüzey temizlendikten sonra yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenerek iki kat halinde WoodMaXX® Wood Stain uygulanabilir. Katlar arasında zımpara ile yüzey düzeltmeleri yapılmalı ve 8 saat beklenmelidir. Eski boyalı yüzey vernikli ise yüzey kendini taşıyabiliyorsa öncelikle ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Daha sonra nemli bir bez ile silinmeli ve bir kat eski vernik rengi ile boyanmalıdır.

RENK ÖNERİLERİ

WoodMaXX® Ahşap Serisi Renk Kartelası



Görüntülemekte olduğunuz renkler, orijinal renk tonlarına en yakın şekilde seçilmesine rağmen, PC/tablet/akıllı telefonların ekran özelliklerine göre farklılık gösterir. Kesin renk sonucu için, kontrollü yaş numune yapılması önerilir.

EK BİLGİLER

UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Ahşap zemin ve yaya trafiği fazla olan alanlarda, bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.
- Ahşap yüzeylerde çok gerekmedikçe tamirat yapılmamalı, mümkünse hasarlı ahşap yenisi ile değiştirilmelidir. Küçük tamiratlar için su bazlı ahşap macunları tercih edilmelidir.
- Birinci kat uygulamada ürün ahşaba iyice yedirilmelidir. 1.kat uygulandıktan ve yüzey tamamen kuruduktan sonra yoklama zımparası yapılarak 2.kat uygulamasına geçilmelidir. En iyi UV dayanımı ve koruma için, üç kat uygulama yapılması önerilir.
- Uygulama yapılacak ahşaptaki rutubet oranı %12-15 arasında olmalıdır.
- Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır.
- Dış cephe ahşap verniği sistem uygulamalarında son katta şeffaf vernik kullanılmak isteniyorsa, tam UV dayanımı için alt tabakada mutlaka renkli bir vernik filmi bulunmalıdır.
- Uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ürün etiket bilgisine uygun olarak ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +30°C arasındadır.)
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltilmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur.
- Ürünün gereğinden az inceltilmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlama olabilir.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka uygun zımpara ile matlaştırılmalı ve yüzeydeki toz temizlenmelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.
- Boya uygulamasında önce kapı, pencere, tavan duvar birleşimindeki kestirmeler yapılmalı ve ardından, ara verilmeden uygulama devam ettirilmelidir.