

# WoodMaXX® Teak Oil

## Tik Yağı

Özel olarak seçilen doğal yağların karışımı ile üretilen, tik (teak) ve benzeri sert ahşapların korunması ve bakımı için özel olarak geliştirilmiş, diğer ahşap türlerine de uygulanabilen üstün nitelikli bir ahşap bakım yağıdır.

### ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


- Wax'lı yapısı sayesinde ahşabın suya karşı korunmasını sağlayarak, ömrünü uzatır.
- Dış hava koşulları sonucu zamanla eksilen yüzeysel doğal yağların yerine geçerek ahşabı korur ve canlandırır.
- Kolay uygulanır.
- Ahşaba penetrasyonu kolaydır.
- Ahşabın doğal görünümünü bozmadan koruma sağlar.
- Kurşunsuzdur.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.


### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

#### AMBALAJ

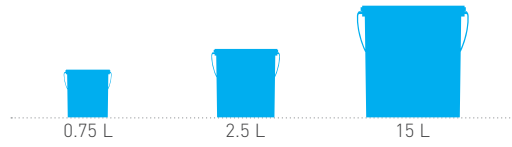

**Raf Ömrü:** Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **3 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

#### SARFIYAT




##### TEK KAT

1 L ..... 18-22 m <sup>2</sup>	→	15 L ..... 330 m <sup>2</sup>
		2.5 L ..... 55 m <sup>2</sup>
		0.75 L ..... 17 m <sup>2</sup>

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 Litre** ile **tek katta 18-22 m<sup>2</sup>** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

#### İNCELTME



Kullanıma hazırdır.

#### KURUMA SÜRESİ



Katlar arası bekleme süresi: **Minimum 8 saat**  
Sert Kuruması: **24 saat**


\*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

#### ÖNERİLEN ASTARLAR


Ham ahşap yüzeylerde emprenye uygulaması sonrası, eski boyalı ahşap yüzeylerde astara gerek duyulmadan uygulama yapılabilir.

#### TEKNİK BİLGİLER

##### Su İticiliği



##### Sararma Direnci



#### YÜZEY HAZIRLIĞI



Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yağ ve taşıyıcı olmayan diğer kalıntılardan arınmış olmalı ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak ve iroko gibi ahşaplar üzerine uygulama yapılmadan önce yüzeyin yağdan temizlenmesi için Filli Boya Selülozik Tiner ile silinmelidir. Ham ahşap yüzey uygulamalarında yosun ve mantara karşı tam biyolojik koruma için son kat boya uygulamasından önce mutlaka emprenye uygulaması yapılmalıdır.

## UYGULAMA ÖNERİLERİ

**Ham Ahşap Yüzey:** Öncelikle yüzey ahşap damarları boyunca 150-180 no'lu zımpara ile zımparalanır ve parçacıklardan temizlenir. Yüzeyde yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 kat WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenerek WoodMaXX® Tik Yağı uygulanabilir. Bakım aşamalarında tek kat uygulama yeterli olup, ilk uygulamalarda iki kat uygulanması önerilir.

**Tamamen Boyası Kazınmış Eski Ham Ahşap Yüzey:** Temiz ahşap yüzey görününceye kadar yüzey zımparalanmalıdır. Zımpara uygulaması sonrasında yüzeyde yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 kat WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenerek WoodMaXX® Tik Yağı uygulanabilir. Bakım aşamalarında tek kat uygulama yeterli olup, ilk uygulamalarda iki kat uygulanması önerilir.

**Eski Boyalı Yıpranmış Ahşap Yüzey:** Ahşap yüzey görününceye kadar üstteki boyanın temizlenmesi gerekir. Kalın film oluşturan boyalarda ise tamamıyla boya kaldırılır, ince film oluşturanlarda çok iyi zımpara yapıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Kabaran ve kalkan yüzeyler öncelikle ahşap damarları boyunca temizlenmeli, yüzey 150-180 no'lu zımpara ile zımparalanmalıdır. Yüzey temizlendikten sonra yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenerek WoodMaXX® Tik Yağı uygulanabilir. Bakım aşamalarında tek kat uygulama yeterli olup, ilk uygulamalarda iki kat uygulanması önerilir.

## RENK ÖNERİLERİ

Şeffaf olarak üretilmektedir.

## EK BİLGİLER

### UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Ahşap yüzeylerde çok gerekmedikçe tamirat yapılmamalı, mümkünse hasarlı ahşap yenisi ile değiştirilmelidir. Küçük tamiratlar için su bazlı ahşap macunları tercih edilmelidir.
- Uygulama için uygun bir fırça ile temiz ve tüy bırakmayan yumuşak kuru bir bez yeterlidir. İlk kat uygulama için yağ, fırça ile yüzeye ahşabın damarları yönünde ve eşit miktarda sürülerek yapılmalı ve ahşap, yağ ile doyurulmalıdır. Yaklaşık 15 dakika sonra, yüzeyde fazla kalan yağın üzerinden temiz bez ile geçilerek silinmelidir. Bu işlemle yağın ahşap yüzeyine eşit oranda yayılması ve emilmesi sağlanmış olacaktır.
- Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağ, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır.
- Uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirliliği ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ürün etiket bilgisine uygun olarak ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +30°C arasındadır.)
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltilmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur.
- Ürünün gereğinden az inceltilmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlama olabilir.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka uygun zımpara ile matlaştırılmalı ve yüzeydeki toz temizlenmelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.
- Boya uygulamasında önce kapı, pencere, tavan duvar birleşimindeki kestirmeler yapılmalı ve ardından, ara verilmeden uygulama devam ettirilmelidir.