

# WoodMaXX® Wood Color

## Dekoratif Ahşap Renklendirici (Verniksiz)

Modifiye alkid reçine esaslı, yüksek penetrasyon gücüne sahip, eski veya yeni, iç ve dış ortamlardaki ahşap yüzeylerin üzerine güvence kullanabileceğiniz bir dekoratif ahşap renklendiricidir.

### ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


- Yüksek penetrasyon gücüyle ahşaba derinlemesine işler.
- Aşındırıcı UV ışınlarına dayanıklı, yüksek kalitede şeffaf pigmentler içerdiğinden renkleri solmaz ve ahşabın doğal görünümünü bozmaz.
- Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.
- Kısa koruma zamanlı ve nem ayarlama yeteneğine sahiptir.
- Ahşabın dokusunu bozmaz. Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.
- Kurşunsuzdur.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.


### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

#### AMBALAJ

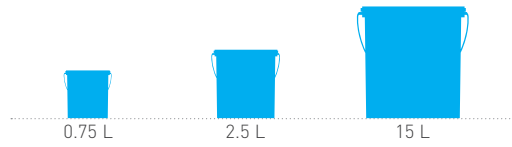

**Raf Ömrü:** Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **3 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

#### SARFIYAT




##### TEK KAT

|                                |   |                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 L ..... 10-12 m <sup>2</sup> | → | 15 L ..... 180 m <sup>2</sup> |
|                                |   | 2.5 L ..... 30 m <sup>2</sup> |
|                                |   | 0.75 L ..... 9 m <sup>2</sup> |

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 Litre** ile **tek katta 10-12 m<sup>2</sup>** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

#### İNCELTME



Kullanıma hazırdır.

#### KURUMA SÜRESİ



Sert kuruması: **8-10 saat**  
İkinci kat uygulama: Solvent bazlı vernik için **12 saat**, su bazlı vernik için **48 saat**


\*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

#### ÖNERİLEN ASTARLAR


Ham ahşap yüzeylerde emprenye uygulaması sonrası, eski boyalı ahşap yüzeylerde astara gerek duyulmadan uygulama yapılabilir.

#### TEKNİK BİLGİLER

##### UV Dayanımı



##### Nefes Alması



##### Su İticiliği



##### Sararma Direnci



#### YÜZEY HAZIRLIĞI



Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yağ ve taşıyıcı olmayan diğer kalıntılardan arınmış olmalı ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Ham ahşap yüzey uygulamalarında yosun ve mantara karşı tam biyolojik koruma için son kat boya uygulamasından önce mutlaka emprenye uygulaması yapılmalıdır.

## UYGULAMA ÖNERİLERİ

**Ham Ahşap Yüzey:** Öncelikle yüzey ahşap damarları boyunca zımparalanır ve parçacıklardan temizlenir. Yüzeyde yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 kat WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenecek şekilde tek kat halinde WoodMaXX® Wood Color uygulanabilir. Katlar arasında zımpara ile yüzey düzeltmeleri yapılmalıdır.

**Tamamen Boyası Kazınmış Eski Ham Ahşap Yüzey:** Temiz ahşap yüzey görününceye kadar yüzey zımparalanmalıdır. Zımpara uygulaması sonrasında yüzeyde yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 kat WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenecek şekilde tek kat halinde WoodMaXX® Wood Color uygulanabilir. Katlar arasında zımpara ile yüzey düzeltmeleri yapılmalıdır.

**Eski Boyalı Yıpranmış Ahşap Yüzey:** Ahşap yüzey görününceye kadar üstteki boyanın temizlenmesi gerekir. Kalın film oluşturan boyalarda ise tamamıyla boya kaldırılır, ince film oluşturanlarda çok iyi zımpara yapıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Kabaran ve kalkan yüzeyler öncelikle temizlenmeli, yüzey 280 no'lu zımpara ile zımparalanmalıdır. Yüzey temizlendikten sonra yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenecek şekilde tek kat halinde WoodMaXX® Wood Color uygulanabilir. Katlar arasında zımpara ile yüzey düzeltmeleri yapılmalıdır.

## RENK ÖNERİLERİ

### WoodMaXX® Ahşap Serisi Renk Kartelası



Görüntülemekte olduğunuz renkler, orijinal renk tonlarına en yakın şekilde seçilmesine rağmen, PC/tablet/akıllı telefonların ekran özelliklerine göre farklılık gösterir. Kesin renk sonucu için, kontrollü yaş numune yapılması önerilir.

## EK BİLGİLER

### UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Ahşap zemin ve yaya trafiği fazla olan alanlarda, bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.
- Ahşap yüzeylerde çok gerekmedikçe tamirat yapılmamalı, mümkünse hasarlı ahşap yenisi ile değiştirilmelidir. Küçük tamiratlar için su bazlı ahşap macunları tercih edilmelidir.
- Uygulama yapılacak ahşaptaki rutubet oranı %15'i geçmemelidir.
- Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır.
- Uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirliliği ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ürün etiket bilgisine uygun olarak ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +30°C arasındadır.)
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltilmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur.
- Ürünün gereğinden az inceltilmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlamalar olabilir.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka uygun zımpara ile matlaştırılmalı ve yüzeydeki toz temizlenmelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.
- Boya uygulamasında önce kapı, pencere, tavan duvar birleşimindeki kestirmeler yapılmalı ve ardından, ara verilmeden uygulama devam ettirilmelidir.