

# WoodMaXX® Yat Vernik

## Yat Vernik

Filli Boya'nın yenilikçi Aktif Silikon Teknolojisi ile geliştirilen, alkid reçine kombinasyonlu, yüksek parlaklıkta, deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların her türlü ahşap iç ve dış yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu olarak ahşabın doğal görünümünü bozmadan kullanılabileceğiniz, yüksek UV dayanımlı, mükemmel üst yüzey oluşturan bir yat verniktir.

### ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


- Aktif Silikon Teknolojisi ile parlak yüzey dokusu geliştirilmiş olup, darbelerle karşı dayanımı yüksektir.
- Yapısındaki özel UV katkıları sayesinde ahşabınızı uzun süre korur.
- Sararmaya karşı dirençlidir.
- Tuzlu suya karşı dayanımlıdır.
- Mükemmel yayılma gücü ile zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Kurşunsuzdur.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.


### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

#### AMBALAJ

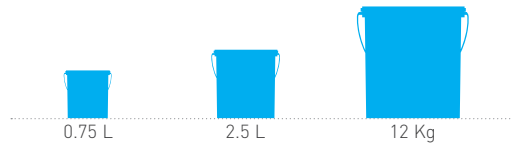

**Raf Ömrü:** Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **3 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

#### SARFIYAT




**TEK KAT**  
1 L ..... 14-16 m<sup>2</sup>



**İKİ KAT**  
12 Kg ..... 104 m<sup>2</sup>  
2.5 L ..... 20 m<sup>2</sup>  
0.75 L ..... 6 m<sup>2</sup>

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 Litre** ile **tek katta 14-16 m<sup>2</sup>** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

#### İNCELTME



Rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için **%5-10** oranında Filli Boya Sentetik Tiner ile inceltmek için iki ya da üç kat uygulanabilir. Püskürtme tabancasıyla uygulamada, Filli Boya Sentetik Tiner ile **%10-15** oranında inceltilebilir.

#### KURUMA SÜRESİ



Dokunma kuruması: **4-6 saat**  
Katlar arası bekleme süresi: **12-24 saat**  
Sert Kuruması: **24 saat**


\*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

#### ÖNERİLEN ASTARLAR


Yat vernik uygulaması öncesinde yüzey renklendirilmek isteniyorsa emprenye uygulamasından sonra WoodMaXX® Wood Color uygulanmalıdır. Bu uygulama sonrasında yat vernik astara gerek duyulmadan uygulanabilir.

#### TEKNİK BİLGİLER


##### UV Dayanımı




##### Ahşaptaki Dokusu



##### Nefes Alması




##### Su İticiliği



##### Sararma Direnci



#### YÜZEY HAZIRLIĞI

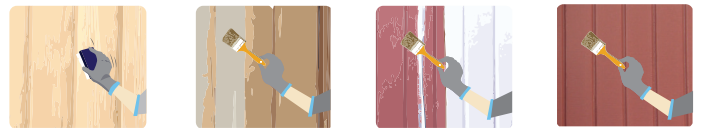

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yağ ve taşıyıcı olmayan diğer kalıntılardan arınmış olmalı ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Ham ahşap yüzey uygulamalarında yosun ve mantara karşı tam biyolojik koruma için son kat boya uygulamasından önce mutlaka emprenye uygulaması yapılmalıdır.

## UYGULAMA ÖNERİLERİ

**Ham Ahşap Yüzey:** Öncelikle yüzey ahşap damarları boyunca zımparalanır ve parçacıklardan temizlenir. Yüzeyde yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 kat WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Yüzey renklendirilmek isteniyor ise, emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenerek WoodMaXX® Wood Color uygulanabilir. Dekoratif ahşap renklendirici uygulaması sonrası WoodMaXX® Yat Vernik, katlar arasında zımpara yapılarak birer gün ara ile 2-3 kat uygulanabilir.

**Tamamen Boyası Kazınmış Eski Ham Ahşap Yüzey:** Temiz ahşap yüzey görününceye kadar yüzey zımparalanmalıdır. Zımpara uygulaması sonrasında yüzeyde yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 kat WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Yüzey renklendirilmek isteniyor ise, emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenerek WoodMaXX® Wood Color uygulanabilir. Dekoratif ahşap renklendirici uygulaması sonrası WoodMaXX® Yat Vernik, katlar arasında zımpara yapılarak birer gün ara ile 2-3 kat uygulanabilir.

**Eski Boyalı Yıpranmış Ahşap Yüzey:** Ahşap yüzey görününceye kadar üstteki boyanın temizlenmesi gerekir. Kalın film oluşturan boyalarda ise tamamıyla boya kaldırılır, ince film oluşturanlarda çok iyi zımpara yapıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Kabaran ve kalkan yüzeyler öncelikle temizlenmeli, yüzey 280 no'lu zımpara ile zımparalanmalıdır. Yüzey temizlendikten sonra yosun ve mantar oluşumlarına karşı tam koruma için 1-2 WoodMaXX® Ahşap Emprenye uygulanmalıdır. Yüzey renklendirilmek isteniyor ise, emprenye uygulamasından sonra 24 saat beklenerek WoodMaXX® Wood Color uygulanabilir. Dekoratif ahşap renklendirici uygulaması sonrası WoodMaXX® Yat Vernik, katlar arasında zımpara yapılarak birer gün ara ile 2-3 kat uygulanabilir.

## RENK ÖNERİLERİ

Şeffaf olarak üretilmektedir.

## EK BİLGİLER

### UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Ahşap yüzeylerde çok gerekmedikçe tamirat yapılmamalı, mümkünse hasarlı ahşap yenisi ile değiştirilmelidir. Küçük tamiratlar için su bazlı ahşap macunları tercih edilmelidir.
- Birinci kat uygulamada ürün ahşaba iyice yedirilmelidir. 1.kat uygulandıktan ve yüzey tamamen kuruduktan sonra yoklama zımparası yapılarak 2.kat uygulamasına geçilmelidir. En iyi UV dayanımı ve koruma için, üç kat uygulama yapılması önerilir.
- Uygulama yapılacak ahşaptaki rutubet oranı %15'i geçmemelidir.
- Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır.
- Dış cephe ahşap verniği sistem uygulamalarında son katta şeffaf vernik kullanılmak isteniyorsa, tam UV dayanımı için alt tabakada mutlaka renkli bir vernik filmi bulunmalıdır.
- Uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ürün etiket bilgisine uygun olarak ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +30°C arasındır.)
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltilmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur.
- Ürünün gereğinden az inceltilmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlama olabilir.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka uygun zımpara ile matlaştırılmalı ve yüzeydeki toz temizlenmelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.
- Boya uygulamasında önce kapı, pencere, tavan duvar birleşimindeki kestirmeler yapılmalı ve ardından, ara verilmeden uygulama devam ettirilmelidir.